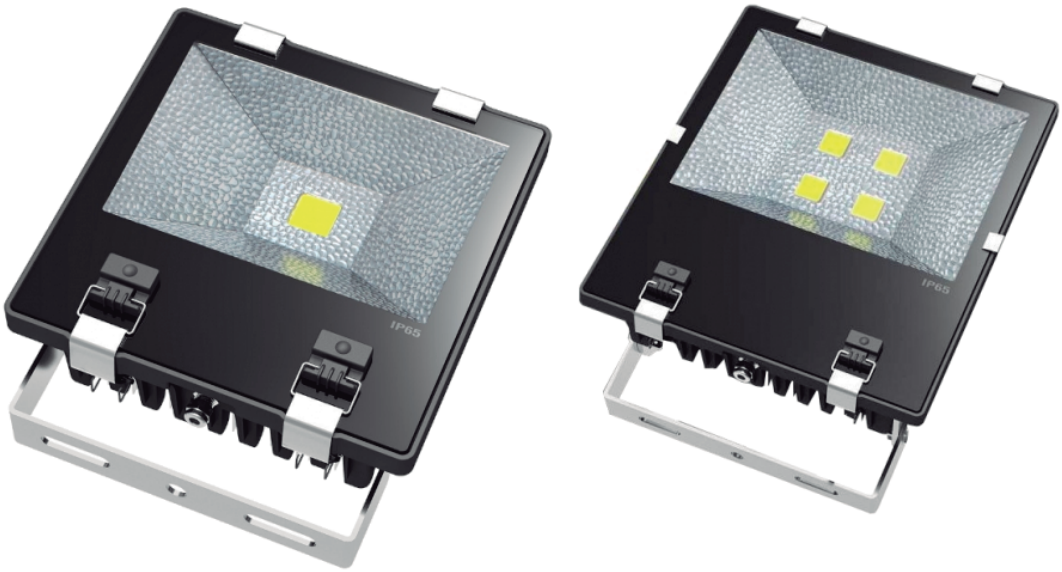

Foco Exterior de 30 a 200W con un flujo lumínico de 2880 19200 Lumen. Alimentación 85 - 230V/AC, opcionalmente algunos modelos en 12-24V. Incluye Fuente de Alimentación Mean Well. Conexión Clavija Schuko. Chip Bridgelux. Disponible en Frío(6000-6500K) y Cálido(3000-3200K). Apertura de 120x110º. Material 100%. Aluminio y Vidrio Templado, 100% Inox. IP65 y certificación CE, RoHS, LVD,FCC. Iluminación Exterior Edificios, Jardines, Etc. Sustituye desde 250 a 1000W.








SLD-FE2-30 / 50

Material:
100% Aluminio e Inox
Vidrio templado

Equivale a proyector halógeno de más de 250W con una vida útil **30 veces mayor**

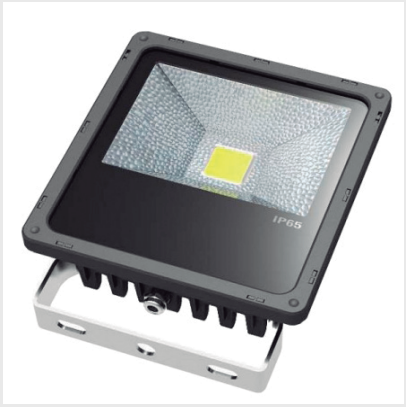

Ref.	Chip	V/Hz	W	K	Apertura	Lumens	CRI	Vida	Conector
SLD-FE2-C30 SLD-FE2-F30	1 BRIDGELUX	AC **85-250**V 50-60 Hz	30	3000 3200 6000 6500	120 x 110º	2880	>80	>50.000 horas	Clavija Schuko
SLD-FE2-C30 SLD-FE2-F30	1 BRIDGELUX	DC **12/24**V 50-60 Hz	30	3000 3200 6000 6500	120 x 110º	2880	>80	>50.000 horas	Clavija Schuko
Dimensiones	191 x 178 x 81mm								

Ref.	Chip	V/Hz	W	K	Apertura	Lumens	CRI	Vida	Conector
SLD-FE2-C50 SLD-FE2-F50	1 BRIDGELUX	AC **85-250**V 50-60 Hz	50	3000 3200 6000 6500	120 x 110º	4800	>80	>50.000 horas	Clavija Schuko
SLD-FE2-C50 SLD-FE2-F50	1 BRIDGELUX	DC **12/24**V 50-60 Hz	50	3000 3200 6000 6500	120 x 110º	4800	>80	>50.000 horas	Clavija Schuko
Dimensiones	194 x 227 x 95mm								

SLD-FE2-100

Material:
100% Aluminio e Inox
Vidrio templado

Equivale a proyector halógeno de más de 250W con una vida útil **30 veces mayor**

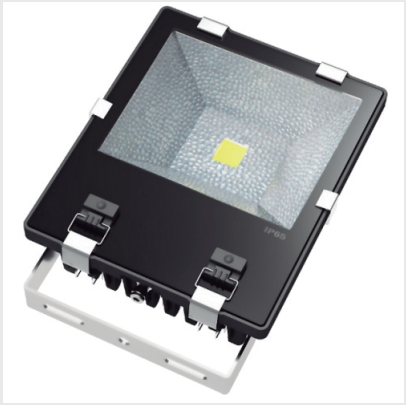

Ref.	Chip	V/Hz	W	K	Apertura	Lumens	CRI	Vida	Conector
SLD-FE2-C100 SLD-FE2-F100	1 BRIDGELUX	AC 85-250V 50-60 Hz	100	3000 3200 6000 6500	120 x 110º	9600	>80	>50.000 horas	Clavija Schuko
Dimensiones	250 x 309 x 180mm								









SLD-FE2-180 / 200

Material:
100% Aluminio e Inox
Vidrio templado

Equivale a proyector halógeno de más de 400W con una vida útil **30 veces mayor**

Ref.	Chip	V/Hz	W	K	Apertura	Lumens	CRI	Vida	Conector
SLD-FE2-C180 SLD-FE2-F180	4 BRIDGELUX	AC 85-250V 50-60 Hz	180	3000 3200 6000 6500	120 x 110º	17280	>80	>50.000 horas	Clavija Schuko
Dimensiones	340 x 395 x 187mm								

Ref.	Chip	V/Hz	W	K	Apertura	Lumens	CRI	Vida	Conector
SLD-FE2-C200 SLD-FE2-F200	4 BRIDGELUX	AC 85-250V 50-60 Hz	200	3000 3200 6000 6500	120 x 110º	19200	>80	>50.000 horas	Clavija Schuko
Dimensiones	340 x 395 x 187mm								